



[555] Colors of Wood

Piallacci naturali tinti e multilaminari Dyed and multilaminar wood veneers

Red Pink 476 523

Wood Railway



12 GIUNTATURA

La giuntatura è la fase di assemblaggio dei piallacci in un foglio delle misure desiderate.


Può avvenire secondo diverse tecniche:

- a filo o zig-zag: un filo di materiale polimerico viene applicato a zig-zag unendo le superfici di due piallacci accostati. Il filo viene rimosso dopo la placcatura
- a colla: si saldano i bordi due piallacci planari e accostati. Si ottiene una chiusura perfetta degli spazi ed è possibile la levigatura fino a 4/10
- a carta: un sottile nastro di carta pre-incollata viene utilizzato per la riparazione di eventuali crepe.
 Viene rimosso dopo la placcatura durante la levigatura.


12 JOINING

The joining is the assembly phase of the veneers in a sheet of desired sizes. It can be carried out with different techniques:

- stitching or zigzag: a polymeric thread is stitched on two adjacent veneers. The thread is removed after pressing
- edge gluing: two veneer sheets are bonded by their edges. A perfect seal of the joints is obtained and sanding is possible up to 4/10
- paper tape: a thin tape of pre-glued paper is used to repair any cracks.
 It is removed after pressing, during sanding.

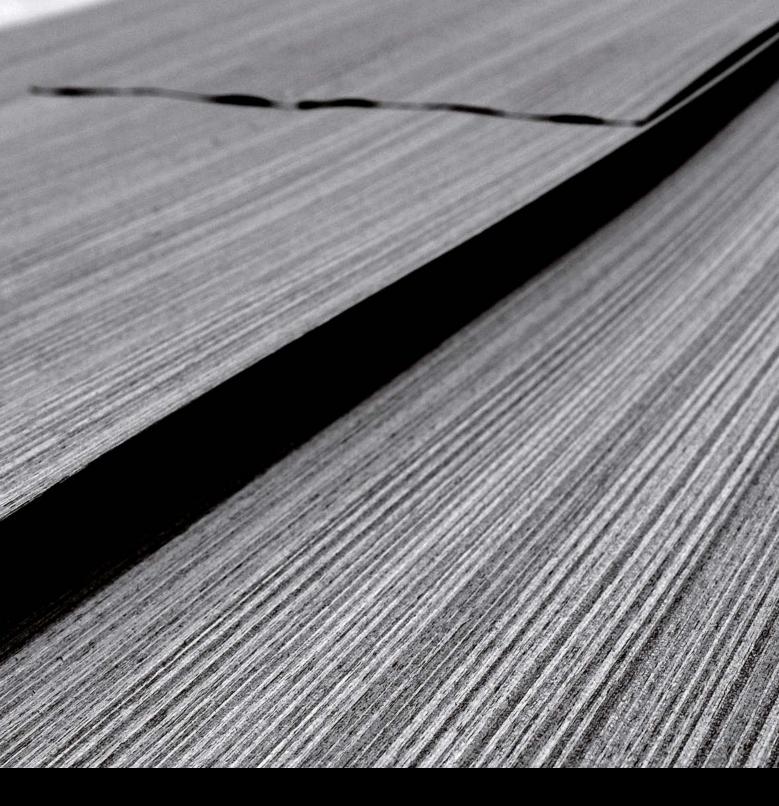

LE FIGURAZIONI / THE FIGURES

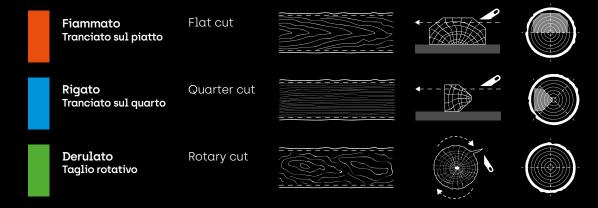











The mark of

Richiedi i prodotti certificati FSC® Ask for certified products FSC®



555 RED BOX



RETHINKING THE FUTURE





via Rencati, 110 22063 Cantù [CO] Italia T +39 031.714493 F +39 031.711988

TABU s.p.a.

www.tabu.it

info@tabu.it

CASA TABU MILANO BRERA

via Melone, 2 20121 MILANO Italia milano@tabu.it

TERMINI E DEFINIZIONI

• PIALLACCIO FIAMMATO

Il piallaccio fiammato ha la struttura a "fiamma" o a "cattedrale". È ottenuto da una parte di tronco mediante taglio eseguito tangenzialmente agli anelli annuali, iniziando l'operazione partendo dalla parte più lontana dal midollo del tronco di provenienza.

• PIALLACCIO RIGATO

Il piallaccio rigato presenta venature prettamente verticali nel senso della fibra. È ottenuto da una parte di tronco (quarto o terzo) tagliato perpendicolarmente agli anelli annuali.

• PIALLACCIO DERULATO O SFOGLIATO

Il piallaccio è ottenuto dal taglio effettuato tramite una lama avente lunghezza non minore del tronco o parte di esso, tangenzialmente al tronco a cui è imposto un moto rotatorio. Il piallaccio non ha una texture definita e ripetibile.

• PIALLACCIO TINTO

È un piallaccio naturale di ogni specie legnosa, con spessore nominale 0,6 mm, tinto nello spessore della fibra in tutti i colori della scala cromatica.

• MW - PIALLACCIO MULTILAMINARE

Il legno multilaminare (MW multilaminar wood) è costituito da molte "lamine" sottili che, dopo essere state tinte singolarmente, vengono impaginate e assemblate così da ottenere dei veri legni masselli dai quali poi vengono ricavati i piallacci.

• PIALLACCIO SUPPORTATO IN FOGLIO

Il foglio giuntato è supportato su TNT o carta (entrambi disponibili in FSC®).

• LEGNO TRIDIMENSIONALE

Legno pregiato, dono della Natura, con la fibra tridimensionale.

• MW ECOZERO®

I piallacci MW ECOZERO® sono prodotti con colle prive di qualsiasi emissione di formaldeide.

• BIO²

Piallacci nei toni "smoke", grigi e marroni, prodotti con un processo di tintoria ripetibile nel tempo privo di coloranti sintetici.

TERMS AND DEFINITIONS

• FLAT CUT

The veneer is characterised by flame or "cathedral" figure. It's obtained when the cut is made tangentially to the direction of the growth rings. Cutting begins on the sapwood side of the log.

• QUARTER CUT

The veneer is obtained by quarter slicing a portion [1/4, 1/3] of a log. The cut is radial, perpendicular to the annual growth rings: the result is a striped veneer with vertical grain in the direction of the fiber.

ROTARY CUT

Veneer is cut on a lathe which rotates a log, chucked in the centre, against a knife fixed over the whole length of the log and set into it at a slight angle. The result is a veneer with a "wave" structure, without a precise and repeatable figure.

• DYED VENEER

Natural dyed veneers of all types of wood species are dyed throught the whole thickness.

• MW - MULTILAMINAR WOODS

The multilaminar wood is composed of several "sheets" that, after being individually dyed, are assembled so as to obtain veritable solid woods from which the veneers will be then sliced.

• FLEECED BACK VENEER BY SHEET

The jointed-sheet is fleeced back on non-woven-tissue or on paper [both available in FSC®].

• THREE-DIMENSIONAL WOOD SPECIES

Precious wood, gift of Nature, with three-dimensional fiber.

• MW ECOZERO® Formaldehyde-free.

ECOZERO MW veneers are manufactured using formaldehyde-free glues.

BIO²

Veneers in "smoke", grey and brown tones, produced with a dyeing process repeatable over time without synthetic dyes.